

FISIOWARM®

70

TECARTHERAPY

FISIOEXPO/26

INNOVACIÓN
EFICACIA
RESULTADO

fisiowarm.com

El Poder Marca
la Diferencia



Fisiowarm 7.0 400

400 W no es solo un número: es lo que eleva a Fisiowarm 7.0 a un nivel superior de rendimiento terapéutico.

Energía en Profundidad

Llega a capas más profundas y a volúmenes de tratamiento mayores, garantizando una eficacia superior en menos tiempo.

Estabilidad Absoluta

Gracias a su reserva de potencia, el dispositivo funciona muy por debajo de la emisión máxima en la mayoría de las sesiones, asegurando una emisión continua y un control térmico óptimo.

Tratamientos Avanzados Atérmicos

El margen extra de potencia permite administrar alta energía con un aumento mínimo de la temperatura, gracias al modo **SUPERPULSADO (HEA).**

Versatilidad Sin Compromisos

Perfecto para grandes áreas, tejidos profundos y pacientes deportistas donde la mayor densidad de potencia marca realmente la diferencia.

más control, más profundidad, respuesta biológica más rápida

Modelo 400

Fisiowarm 7.0 400
más precisión, más adaptabilidad, respuesta terapéutica optimizada

FREQUENCY ON·DEMAND

Con Fisiowarm 7.0 400, la frecuencia no es un límite: es una herramienta que puedes dominar con total precisión.

El sistema permite la selección manual de 300 kHz a 1 MHz, dándote la libertad de adaptar la profundidad e intensidad del tratamiento a cada escenario clínico.

El ajuste fino se consigue con regulaciones paso a paso con precisión de 1 kHz, mientras que los valores preestablecidos (300, 400, 450, 500 kHz y 1 MHz) ofrecen acceso rápido a los rangos más utilizados.

Para la máxima eficiencia, el modo AUTO escanea automáticamente todas las frecuencias preestablecidas, identificando la transferencia óptima para cada tejido.

Esta flexibilidad significa una sola cosa: el flujo de energía se adapta siempre a tu paciente, al tejido diana y a tu objetivo terapéutico — ofreciendo una respuesta tan precisa como potente.



Control de *Frecuencia de Precisión*

fisiowarm.com



Gestionar la Inflamación *con Precisión*

Fisiowarm 7.0 400

Atermia Graduada

Tres niveles progresivos de ATERMIA para adaptarse al estado de la inflamación:

Atermia 1 – efecto leve → fase subaguda, inflamación residual mínima.

Atermia 2 – efecto medio → inflamación moderada, dolor controlado.

Atermia 3 – efecto fuerte → fase aguda, dolor intenso, post-trauma.

Control total para adaptar el tratamiento a cada fase inflamatoria

Modelo 400

Fisiowarm 7.0 400

HEA

Modo Superpulsado

Micropulsos de ultra-alta energía con generación de calor prácticamente nula.

Permite una dosificación biológica sumamente precisa, actuando de forma selectiva sobre los tejidos sin inducir fenómenos de vasodilatación no deseados.

Asegura una estimulación controlada de los procesos celulares, optimizando la respuesta regenerativa del organismo.

Favorece una intervención terapéutica segura incluso en condiciones de alta sensibilidad o fragilidad tisular.

Acelera los procesos de recuperación y reparación, garantizando la máxima eficacia clínica al mismo tiempo que protege la integridad de los tejidos más delicados.



Gestionar la Inflamación *con Precisión*

FW

fisiowarm.com

Modelo 400

El Versatilidad Marca
la Diferencia



Fisiowarm 7.0 300

300 W es el equilibrio entre rendimiento profesional, control y versatilidad para el trabajo diario en fisioterapia.

Rendimiento Profesional

Ofrece 300 W de potencia, proporcionando una transferencia energética estable y adaptable a múltiples objetivos terapéuticos.

Profundidad Adaptada

Las frecuencias preestablecidas de 300 kHz, 500 kHZ y 1 MHz permiten modificar la profundidad y difusión de la energía según el tejido diana y las necesidades de cada tratamiento.

Control de la Emisión

Los modos **Continuo, Sensitive y Atermia** pemiten ajustar la entrega de energía y trabajar desde aplicaciones térmicas a tratamientos con un efecto término reducido.

Versatilidad Clínica

Compatible con aplicaciones **unipolares, bipolares, Neutro Dinámico® y Estático Automático**, además de transferencia capacitiva y resistiva y un amplio ecosistema de accesorios y protocolos.

versatilidad, control y rendimiento profesional cada día

Modelo 300

Evidencia científica *en musculoesquelética*

Mayor reducción del dolor y la discapacidad en dolor lumbar con UNIQ

En un estudio retrospectivo de cohorte sobre dolor lumbar, el tratamiento con Fisiowarm y su aplicación UNIQ mostró mejoras significativamente mayores en dolor, discapacidad funcional y movilidad lumbar frente a la metodología TECAR convencional evaluada.

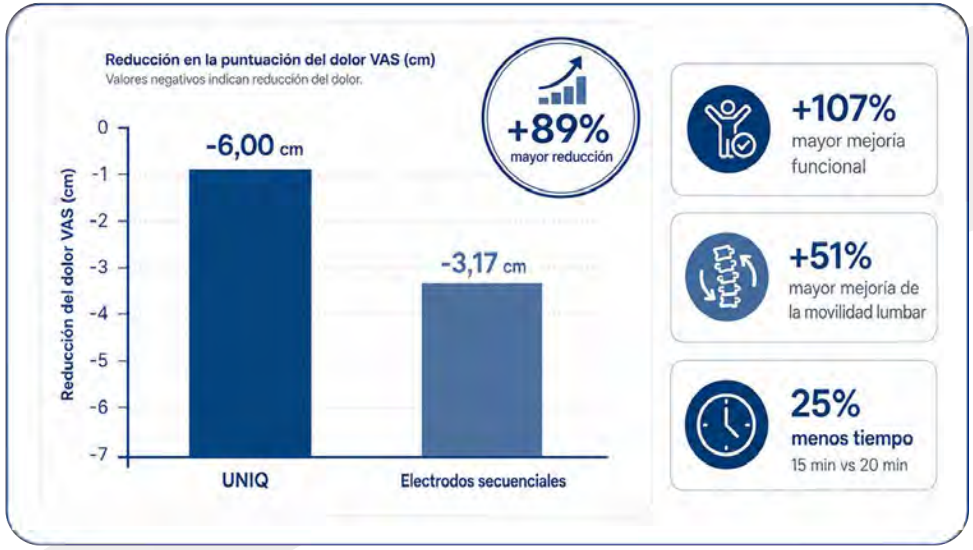

UNIQ (Fisiowarm) vs uso secuencial de electrodos capacitivos y resistivos. Datos del estudio publicado en Journal of Physical Therapy Science, 2026

Giovanelli M., Papaianopol A. Cmparison of UNIQ and classic unipolar electrodes in TECAR therapy for low back pain: a retrospective cohort study. Journal of Physical Therapy Science, 2026.

Mejora del dolor y la función en pacientes con cervicalgia

En el estudio comparativo, ambos abordajes TECAR mejoraron el dolor y la discapacidad cervical, con una evolución más favorable con Profile en VAS y NPQ frente a la metodología unipolar clásica.

Profile permite una aplicación bipolar localizada y adaptada a perfiles anatómicos complejos.

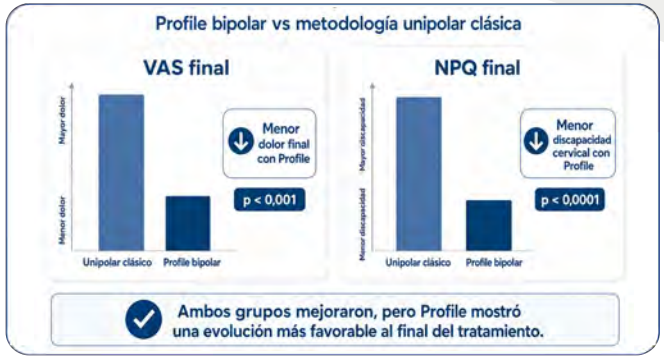

Estudio comparativo en dolor cervical. Muestra: Profile n = 20 | Unipolar n = 10.

D'Isa FP, D'Anella MM, Papaianopol A. Case Study MS005. Fisiowarm / Golden Star.

Lesión del supraespinoso TECAR + ejercicio funcional

En un caso clínico, la discapacidad medida con DASH pasó del 48,33 % al 16,18 % un mes después de finalizar 8 sesiones de TECAR combinadas con ejercicio funcional.

Carpignano A. Supraspinatus Tendon Injury. Case Study MS001. Fisiowarm / Golden Star.

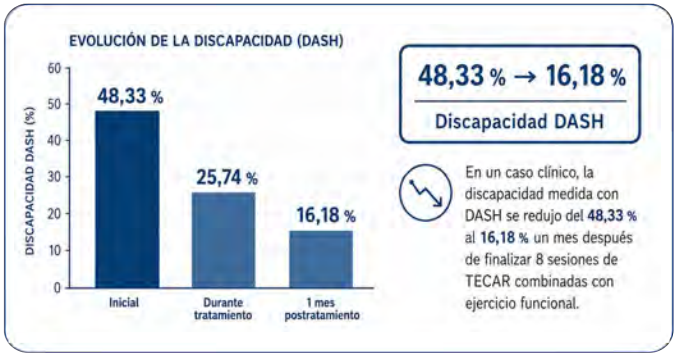

Tecnología Que Se Adapta a Ti

INTERFAZ

App Fisiowarm para iPad (incluida)

Pantalla OLED y codificador rotatorio con botón multifunción

POTENCIA NOMINAL

400 W resistivo + 400 W capactivo (550 V)

FRECUENCIA DE TRABAJO

Ajuste manual libre: 300 kHz – 1 MHz
Regulación paso a paso con precisión de 1 kHz
Frecuencias preestablecidas: 300, 400, 450, 500 kHz, 1 MHz
Modo AUTO: escaneo automático de las frecuencias preestablecidas

EMISIÓN

Continua
Sensible
Atermia 1/2/3
Superpulsado

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Unipolar
Bipolar
Neutro Dinámico®
Automático Estático

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de electrodos unipolares (capacitivos + resistivos)
Kit de aplicación Neutro Dinámico® + Estático Automático
Carro con 2 cajones, uno de ellos calefactado

ACCESORIOS COMPATIBLES

Gama completa de electrodos y aplicadores, incluida sonda Intimity ThermoSense

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Capacitiva
Resistiva

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

56 protocolos que pueden integrarse en nuevas versiones de la app y modos avanzados



Fisiowarm 7.0 400
Ficha técnica

AAW HEA YURI SAFE FREQUENCY ON-DEMAND LOWVOLTAGE CAPACITIVE

Modelo 400

Tecnología Que Se Adapta a Ti

INTERFAZ

App Fisiowarm para iPad (incluida)

Pantalla OLED y codificador rotatorio con botón multifunción

POTENCIA NOMINAL

300 W resistivo + 300 W capacitivo (450 V)

FRECUENCIA DE TRABAJO

Frecuencias preestablecidas: 300, 500 kHz, 1 MHz

EMISIÓN

Continua

Sensible

Atermia

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Unipolar

Bipolar

Neutro Dinámico®

Automático Estático

ACCESORIOS INCLUIDOS

Kit de electrodos unipolares (capacitivos + resistivos)

Kit de aplicación Neutro Dinámico® + Estático Automático

Carro con bandeja calefactada

ACCESORIOS COMPATIBLES

Gama completa de electrodos y aplicadores, excepto sonda Intimity ThermoSense.

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Capacitiva

Resistiva

PROGRAMAS PREESTABLECIDOS

56 protocolos que pueden integrarse en nuevas versiones de la app y modos avanzados



Fisiowarm 7.0 300
Ficha técnica

AAW HEA YURI SAFE FREQUENCY ON-DEMAND LOWVOLTAGE CAPACITIVE

Modelo 300

Amplia Gama de Aplicaciones,
Versatilidad para tu Clínica



Con el modo **NEUTRO DINÁMICO®** puedes prescindir de la placa fija y guiar la energía con dos electrodos móviles: trabajo DUAL Res con dos electrodos resistivos o uno capacitivo y otro resistivo. Tratamientos articulares más precisos, profundos y adaptados al movimiento.



Con el modo **BIPOLAR** puedes concentrar la energía en una zona específica sin utilizar placa neutra: más precisión, libertad de movimiento y control en áreas delicadas.



Con **UNIPOINTER** puedes concentrar la energía en zonas muy reducidas y trabajar con máxima precisión sobre puntos gatillo, trayectos nerviosos finos e imperfecciones de la piel.

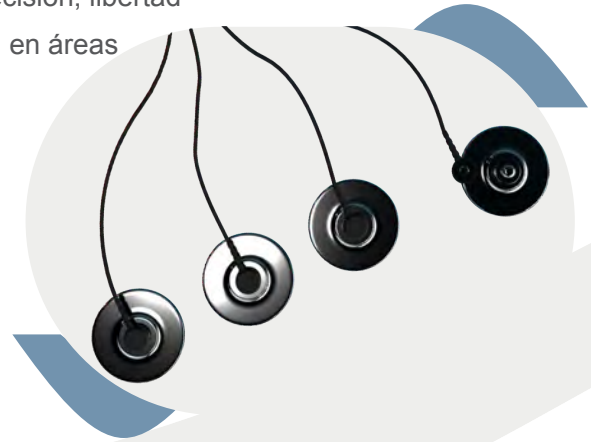

Con **ESTÁTICO AUTOMÁTICO** puedes tratar amplias zonas de forma uniforme y sin intervención constante del operador, dejando las manos libres para combinar la energía con terapia manual, movilización o ejercicio terapéutico.

FW
fisiowarm.com

Modelo 400-300

No son Simples Accesorios,
sino Herramientas de Excelencia



Con **IASTM** puedes aprovechar la selección de frecuencia para tratar la fascia con precisión. Más frecuencias significan mayor exactitud terapéutica.

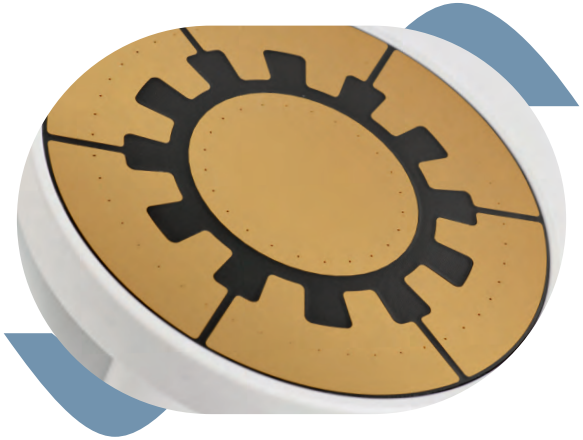

Con **UNIQ** en modo superpulsado puedes tratar fases agudas con máxima precisión: menos calor, más control, más seguridad.



Con la gama **ENDO** puedes abordar el suelo pélvico por vía intracavitaria, adaptando la aplicación anal o vaginal y en unipolar o bipolar para tratar con precisión, control y confort.



Con **ESTÁTICO AUTOMÁTICO** puedes tratar amplias zonas de forma uniforme y sin intervención constante del operador, dejando las manos libres para combinar la energía con terapia manual, movilización o ejercicio terapéutico.

Intimity ThermoSense Intracavitary

Solo en Fisiowarm 7.0 400



La nueva sonda **intimity ThermoSense** está específicamente diseñada para tratamientos pélvicos y ginecológicos, llevando la seguridad, el confort y la precisión a un nivel superior.

Fabricada en acero quirúrgico (Disponible en versiones hemisféricas de 20 mm y 12 mm) con funda protectora de Delrin, **ThermoSense** garantiza la máxima higiene y fácil esterilización, mientras que su **mango ergonómico de policarbonato** asegura una maniobrabilidad y comodidad completas durante el uso clínico.



En su núcleo se encuentra un avanzado termómetro digital con **precisión de ±0,1 °C**, alimentado por tecnología **Energy Harvesting** — sin necesidad de baterías ni fuentes externas. Con retroalimentación de **temperatura en tiempo real**, límites automáticos y alarmas sonoras a partir de 40 °C, los profesionales tienen control total de la seguridad tisular durante toda la sesión.

ThermoSense permite alcanzar y mantener rangos térmicos precisos — desde un calentamiento suave hasta una hipertermia segura — optimizando la síntesis de colágeno, el metabolismo tisular y los resultados terapéuticos en menos sesiones, garantizando siempre el confort del paciente.

fisiowarm.com

Fisiowarm ThermoSense: más seguridad, más precisión, mayor confianza del paciente

Modelo 400

Especificaciones técnicas

SONDA

Sonda de acero quirúrgico, Ø 20 mm hemisférica.
Sonda de acero quirúrgico, Ø 12 mm hemisférica.
Separador de Delrin, Ø 12 mm, para mayor maniobrabilidad.
Longitud total de la sonda: 100 mm
Protector de Delrin extraíble y reemplazable
Todas las partes de la sonda endocavitaria pueden desinfectarse/esterilizarse en frío.

TERMÓMETRO

Termómetro digital con precisión de ±0,1 °C
No necesita alimentación externa: sin adaptador ni pilas
Fuente de alimentación Energy Harvesting: recuperación de energía a partir de la salida RF
Límites automáticos de temperatura (ALTA / BAJA)
Alarmas acústicas a partir de 40 °C
Autocalibración
Tiempo mínimo de respuesta: 2 °C/min.



PIEZA DE MANO

Pieza de mano ergonómica de policarbonato
Soporte magnético para superficies metálicas
Amplia ventana con pantalla LCD reflectante
Cable de conexión Fisiowarm FLEX
Soporte de sobremesa.





Evidencia científica *en suelo pélvico*

Reducción mantenida del dolor en mujeres con síndrome de dolor pélvico crónico

En un estudio prospectivo multicéntrico con Fisiowarm, **26 de 29 mujeres completaron 6 sesiones** de tratamiento externo e intravaginal. Tras el protocolo, la mediana del **dolor VAS se redujo 51,5 mm**, manteniéndose la mejoría a las 6 semanas de seguimiento.



Fisiowarm. Estudio prospectivo multicéntrico, observacional y no comparativo.

Martin M, Sanchez A, Ferri A, Calzado L. Efficacy of Capacitive Resistive Monopolar Radiofrequency in the Management of Primary Chronic Pelvic Pain Syndrome in Women. Case Study PF007. Fisiowarm / Golden Star.

Reducción del dolor y mejora funcional en la recuperación postparto

En un caso clínico de dolor perineal y dispareunia postparto, Fisiowarm, combinado con ejercicio y terapia manual, se asoció a la reducción del dolor VAS de 7/10 a 2/10 tras 5 sesiones y la mejora de la fuerza muscular de 3/5 a 4/5.

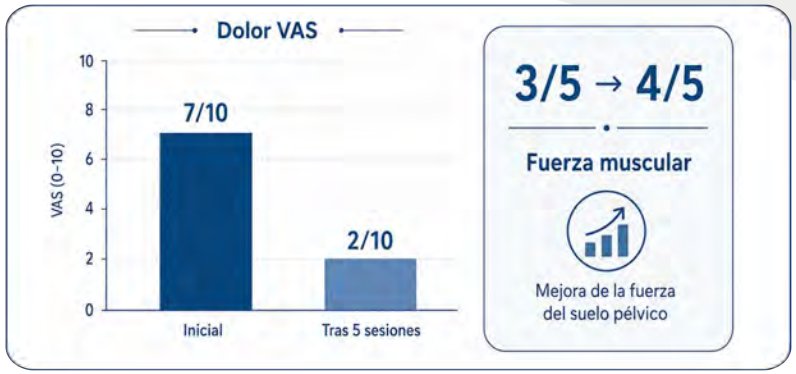

Caso clínico individual. Fisiowarm + ejercicio de suelo pélvico + terapia manual

Solomon W. The Use of Fisiowarm TECAR Therapy in the Management of Postpartum Conditions: A Case Report. Case Study PF010. Fisiowarm / Golden Star.

Mejora de la fuerza, la continencia y la función en laxitud vaginal

En un caso clínico, 7 sesiones semanales de Fisiowarm combinadas con entrenamiento del suelo pélvico se asociaron a mejoras en fuerza muscular (PERFECT 2/5 → 4/5), continencia urinaria (ICIQ 11 → 4) y función sexual (FSFI 16 → 28). **El protocolo combinó aplicación externa a 1 MHz e interna a 500 kHz.**

Solomon W. Vaginal Laxity—Dysfunction or Treatable Condition: A Case Report. Case Study PF011. Fisiowarm / Golden Star.



Modelo 400-300

Piezas de mano magnéticas, siempre al alcance.

Gracias al sistema de acoplamiento magnético, las piezas de mano Fisiowarm pueden colocarse de forma rápida y sin esfuerzo directamente en el dispositivo.
Un gesto natural que garantiza **orden, comodidad y rapidez** durante la práctica clínica: sin soportes voluminosos, sin pérdida de tiempo buscando herramientas.
Todo es intuitivo, **ergonómico y siempre listo para** usarse, convirtiendo el tratamiento en una experiencia fluida y profesional.



Fisiowarm 7.0 400:
Cajón calefactado para el máximo confort del paciente

Carro exclusivo con 2 cajones
Un cajón calefactado para mantener los electrodos calientes
Diseño cerrado → mejor protección y organización
Apariencia más robusta y de alta gama
Ideal para clínicas estructuradas y uso intensivo diario.

Fisiowarm 7.0 300:
Bandeja calefactada

Carro con bandeja calefactada para mantener los electrodos calientes



Donde los Detalles
Definen la Excelencia

Modelo 400-300



FISIOWARM®

INNOVACIÓN
EFICACIA
RESULTADO

25 años de experiencia en tecarterapia y más de 70 años de historia de Golden Star inspiraron el desarrollo de Fisiowarm 7.0 400, un dispositivo de vanguardia que — junto con sus accesorios únicos e innovadores — redefine los estándares del mercado. Trabajando directamente con profesionales del sector, hemos combinado diseño, funcionalidad y alto rendimiento para ofrecer una solución avanzada y completa. Nuestro objetivo es abrazar nuevas fronteras e innovaciones tecnológicas, trazando el camino hacia el futuro del MedTech.

fisiowarm.com

Fisiowarm 7.0 400 viene con un iPad de 11 pulgadas. El dispositivo que se muestra en las imágenes cuenta con un iPad de 13 pulgadas, disponible como accesorio opcional.

GOLDENSTAR

GOLDEN STAR S.R.L.
Via Enrico Pallini, 9 - 00149 Rome (Italy)
www.goldenstar.it | info@goldenstar.it

La Línea FISIOWARM® está íntegramente diseñada y fabricada en Italia.

CE 1370

MADE IN ITALY

HELIOS ELECTROMEDICINA, S.L.
CL ALFONSO GOMEZ Nº. 38 2 B
28037 MADRID
MADRID ESPAÑA
CIF.: B82422395
Teléfono: 913273494 Fax: 917542400
e-Mail: clientes@helios-electromedicina.com

FISIOEXPO 2026
Atn.

-
TEL: FAX:
E-mail:

OFERTA

Serie	Número	Fecha	Cliente	Pag.
O26	2075	16/09/2026	P11942	2

Comercial:

Artículo	Descripción	Unidades	Precio		Importe EUR	% IVA
HELME048	DIATERMIA 7.0 MODELO 300	1,00	11.900,00		11.900,00	21,00
F701	FISIOWARM 7.0 MODELO 300 Equipo de diatermia GAMA PROFESIONAL. Diseñado con la mejor tecnología Fisiowarm junto con la mejor plataforma de trabajo: iOS. Carcasa de Plexiglass con panel frontal retroiluminada desde el cual es posible también controlar los parámetros del tratamiento. Por lo que proporciona doble sistema de control. Incluye Tablet Apple último modelo. ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE - Software que trabaja en plataforma iOS desde una table Apple. - 56 Protocolos Predefinidos. - Función "Tutor in demand " ESPECIFICACIONES DE HARDWARE - Dimensiones: W32 x D30 x H11. - Peso: 4,5 kilos. - Interfaz: Tablet Apple - Potencia con terapia resistiva: 300 W. - Potencia con terapia capacitiva: 300 W (450 VA) - Frecuencia: 300 , 500 Khz y 1Mhz - Modo de salida: Contínua, sensitiva y atermia. - Modo de tratamiento: Unipolar, Bipolar, Neutrodinámico, Aplicación Fija Automática, Facial Full, Estética e Intimity. - Transferencia: Capacitiva y Resistiva. Accesorios Incluidos: 1 Cabezal para aplicaciones unipolares res/cap. 3 Electrodos resistivos (tamaño 44,64,80 mm). 3 Electrodos capacitivos (tamaño 44,64,80 mm). 1 cable para aplicación unipolar. 1 placa neutra. 1 cable de red. 1 manual de usuario. Accesorios Opcionales: electrodos para aplicaciones: Bipolar, Facial Full, Trigger, Estética e Intimity.	1,00				21,00

Suma y sigue ... 11.900,00

HELIOS ELECTROMEDICINA, S.L.
CL ALFONSO GOMEZ Nº. 38 2 B
28037 MADRID
MADRID ESPAÑA
CIF.: B82422395
Teléfono: 913273494 Fax: 917542400
e-Mail: clientes@helios-electromedicina.com

FISIOEXPO 2026
Atn.

-
TEL: FAX:
E-mail:

OFERTA

Serie	Número	Fecha	Cliente	Pag.
O26	2075	16/09/2026	P11942	3

Comercial:

Artículo	Descripción	Unidades	Precio		Importe EUR	% IVA
	GARANTIA DE 6 AÑOS (VER CONDICIONES MANUAL DE USUARIO)					
F70KITN	KIT NEUTRODINAMICO Y ELECTRODOS FIJOS AUTOMATIC CONSTA DE : F70CAVOND Cable aplicaciones fijas y neutrodinamicas F70MANND Cabezal neutrodinámico. F70ELRES44 Electrodo unipolar resistivo/neutrodinamico 44 mm F70ELRES64 Electrodo unipolar resistivo/neutrodinamico 64 mm F70ELRES80 Electrodo unipolar resistivo/neutrodinamico 80 mm ELAUTO Electrodo automático para aplicaciones fijas	1,00				21,00
F70CARR1	CARRO MOVIL para diatermia Fisiowarm 7.0 300 Modelo 300 Carro con una balda con SISTEMA DE CALOR , para adecuar la temperatura de los accesorios.	1,00				21,00

EMPIEZA A PAGAR EN 2027



Importe neto							Base I.V.A.	%I.V.A.	Total I.V.A.
11.900,00							11.900,00	21,00	2.499,00
							Líquido (Euros) :		14.399,00

CONDICIONES GENERALES:
No se realizará montaje de material en paredes de pladur
Portes: pagados para pedidos superiores a 120€ en península.(Excepro distribuidores)
Fuera de peninsula portes debidos.
Estos precios están sujetos a variaciones del mercado

BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN

Cliente

- -

HELIOS ELECTROMEDICINA SL

Fecha: 08/09/2026

Equipo

1 OTROS MATERIALES MÉDICOS MARCA GENERICA - NUEVO

Modelo : FISIOWARM 7.0 300W

Opciones (1)

ASSET PROTECTION:	INCLUIDO EN LA CUOTA
COMISION DE APERTURA:	95.2 €
*PACK SERVICE:	2 € / venc.

Plan financiero

Tipo de producto: LEASING

Precio de venta sin IVA: 11.900,00 €

Importe financiado: 0,00 €

Valor residual: 119,00 €

Tipo cliente*:0,020%

Duracion total: 51 meses

Entrega a cuenta : 3.000,00 €

Vencimientos

3 cuota/s de 0,00 € MENSUAL
48 cuota/s de 198,19 € MENSUAL

* Tipo cliente mensualizado: puede diferir del interés del contrato en unas décimas si el contrato tiene periodicidad anual, no obstante, la cuota será la expresada en este documento.

(1) en su caso:
- Asset Protection: protección del equipo ante robo, incendio, accidente y expoliación, según condiciones del tipo de Asset protection contratado.
- Pack Services: cuando incluido en cuota, supone la exención de las comisiones de servicio fijadas en el siguiente link https:// leasingsolutions.bnpparibas.es/comisiones-por-servicios/

**** Todos los importes que aparecen en este documento no incluyen impuestos**

Importante: Oferta reservada para empresas y profesionales. Son de aplicación las condiciones de devolución indicadas en el contrato de arrendamiento. Sujeto a aprobación final de la financiación por parte de BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A SUCURSAL EN ESPAÑA y la aportación de la documentación necesaria. Nada de lo incluido en este documento es una oferta vinculante ni garantía o promesa de rentabilidad o generación de ingresos de ningún tipo, ni está destinado a ser un asesoramiento fiscal, contable, financiero o legal. Las condiciones de la financiación están sujetas a modificación sin necesidad de comunicación previa. La validez de la oferta es de 30 días desde la fecha de emisión del presente documento.

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL AL CLIENTE

En cumplimiento de 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, le comunicamos que la documentación que le requerimos a continuación es necesaria para dar cumplimiento a la legislación aplicable de Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo, en especial la Ley 10/2010.

Además de sus datos personales como Nombre, dirección y email le solicitamos la siguiente documentación:

Persona jurídica o sociedad (SA o SL)	**Persona Física**
• Escritura de constitución y Escritura de poderes (tener en cuenta poderes solidarios o mancomunados) • Fotocopia DNI del apoderado/s en vigor. • Copia de tarjeta de identificación (CIF) • Documento de identificación de titular real (cumplimentado y firmado). • Impuesto Sociedades del último ejercicio (modelo 200) y/o auditoria y Balances cerrados (situación y perdidas & ganancias) del año en curso. • IVAs año en curso • **Para C.B.** (Comunidad de Bienes) o S.C. (Sociedades Civiles) se debe aportar además el acuerdo de constitución, las declaraciones de la renta del último ejercicio y DNIs en vigor de todos los socios junto al documento de Clausula de Subsidiariedad cumplimentado y firmado por todos los socios.	• Fotocopia DNI en vigor. • Datos autónomos: Doc. Alta autónomo (fechas) y último recibo pagado. • Declaración de Renta del último ejercicio (modelo 100) • En caso de ser colegiado, aportar carnet de colegiado.

La información sobre cómo utilizamos sus datos, la conservación de la documentación aportada, así como ejercitar sus derechos se encuentra alojada y disponible en nuestra web BNP Paribas Leasing Solutions al que tiene acceso haciendo clic en los siguientes enlaces:

Nuestro aviso de privacidad - Aviso de Privacidad: https://leasingsolutions.bnpparibas.es/privacidad/
Para cualquier petición de información o ejercicio de sus derechos puede contactar en la dirección del enlace indicado o contactar directamente consultando nuestra relación de contactos disponibles o clicando el siguiente enlace https://leasingsolutions.bnpparibas.es/datos-personales-formulario-de-contacto/